400075, г. Волгоград
тел. +7 (8442) 58-22-22
e-mail: itgaz@itgaz.ru
ИТГАЗ

ШРП модели «ИТГАЗ-R/72-(AP)-1-Б-(O)»

Принципиальная схема

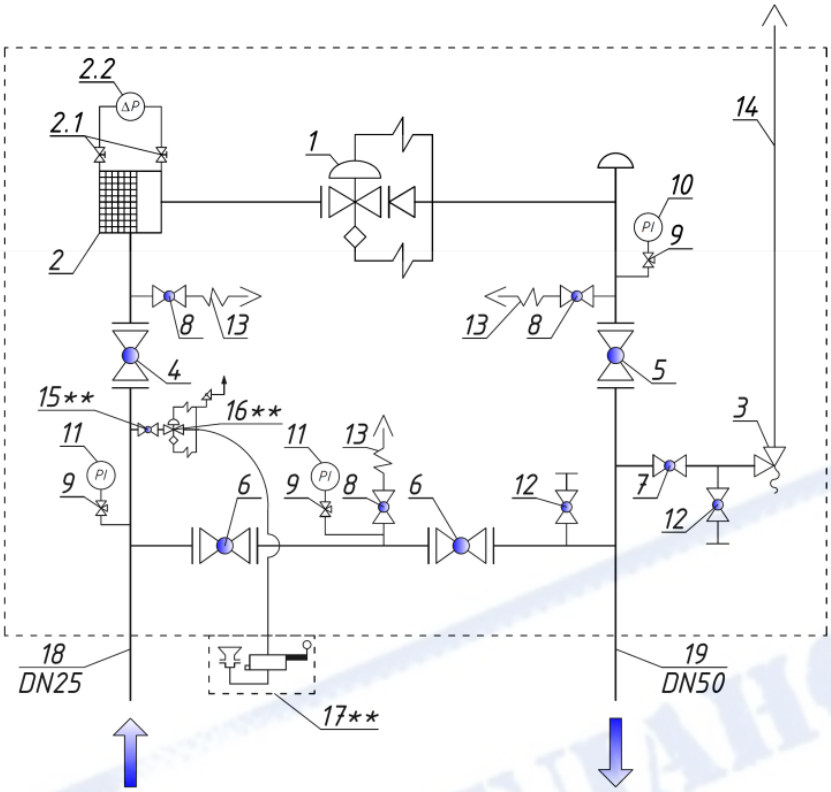

1 – регулятор давления комбинированный со встроенным ПЗК, 2 – фильтр картриджный, 2.1 – кран игольчатый 1/4", 2.2 – индикатор засоренности, 3 – ПСК, 4 – кран шаровой DN25, 5 – кран шаровой DN50, 6 – кран шаровой 3/4", 7 – кран шаровой 1", 8 – кран шаровой 3/4", 9 – кран трехходовой под манометр, 10 – манометр 0-60/100/160/250/400/600* mbar, 11 – манометр 0-6/10* bar, 12 – кран шаровой 1/2", 13 – штуцер под шланг для продувки, 14 – шланг гибкий от ПСК, 15** – кран шаровой 3/4", 16** – регулятор давления на горелку, 17** – обогреватель газогорелочный шкафной, 18 – патрубок DN25, 19 – патрубок DN50.

* – диапазон измерения манометров определяется заданным входным и выходным давлениями.
** – позиции, входящие в комплектацию ШРП с газовым обогревом (индекс «О» в обозначении).

ШРП модели «ИТГАЗ-R/72-(AP)-1-Б»

Габаритные размеры

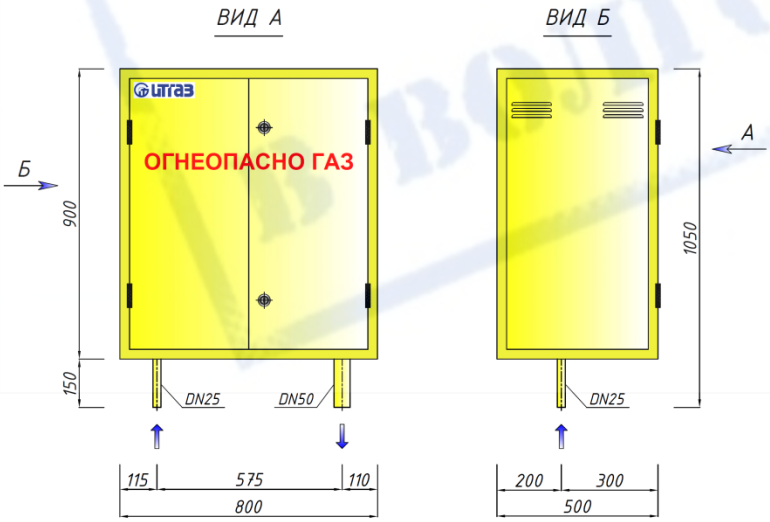

ШРП модели «ИТГАЗ-R/72-(AP)-1-Б-О»

Габаритные размеры

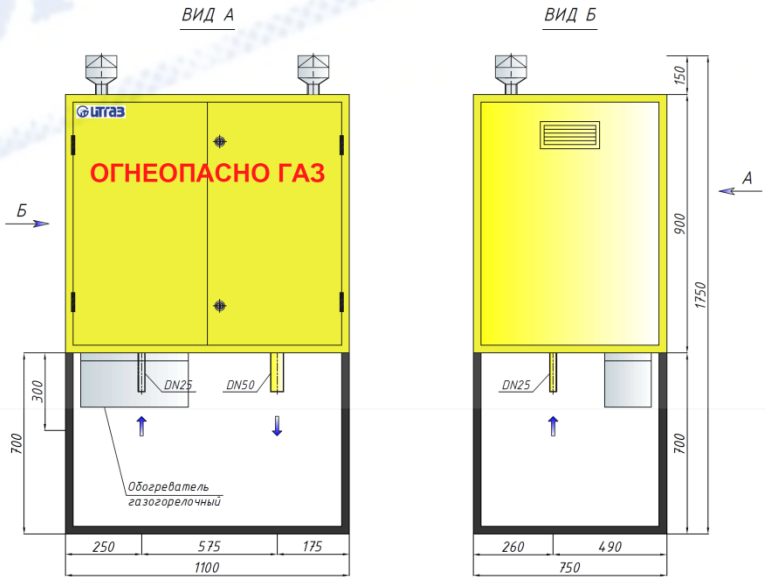

Исполнение ШРП

- Допустимое давление на входе: 6,0 бар;
- Одна линия редуцирования, с байпасной линией;
- Вход DN25 / Выход DN50;
- Направление движения газа: слева-направо*;
- Без продувочных и сбросных газопроводов;
- Обслуживание ШРП: одностороннее.

* – по запросу возможно исполнение справа-налево.

СМК 9001:2008 ERP-система 3D-САПР Project Data Management