


## ШРП модели «ИТГАЗ-MBN/25-(SR)-2-(0)»

Принципиальная схема

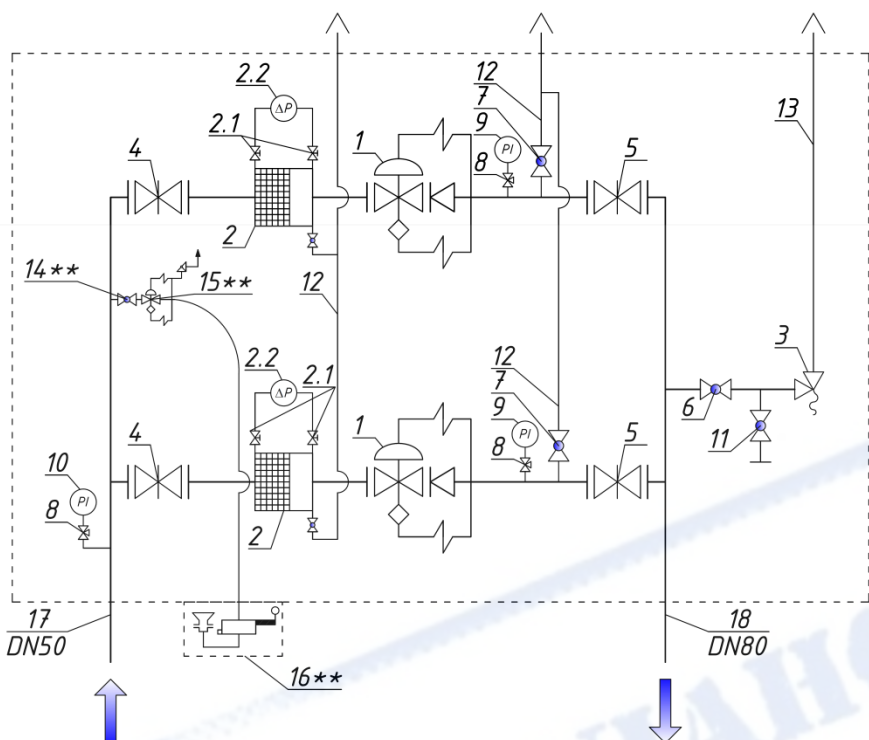

1 - регулятор давления комбинированный со встроенным ПЭК, 2 - фильтр картриджный, 2.1 - кран игольчатый 1/4", 2.2 - индикатор засоренности, 3 - ПСК, 4 - затвор дископоворотный DN50, 5 - затвор дископоворотный DN80, 6 - кран шаровой 1", 7 - кран шаровой 3/4", 8 - кран трехходовой под манометр, 9 - манометр 0-60/100/250/400/600/1000\* тбар, 10 - манометр 0-6/10\* бар, 11 - кран шаровой 1/2", 12 - газопровод продувочный DN20, 13 - газопровод сбросной DN40, 14\*\* - кран шаровой 3/4", 15\*\* - регулятор давления на горелку, 16\*\* - обогреватель газогорелочный шкафной, 17 - патрубок DN50, 18 - патрубок DN80.


\* - диапазон измерения манометров определяется заданным входным и выходным давлениями.  
\*\* - позиции, входящие в комплектацию ШРП с газовым обогревом (индекс «0» в обозначении).  
\*\*\* - индекс «SR» в обозначении установки - наличие встроенного шумоглушителя в регуляторе давления серии MBN.

## ШРП модели «ИТГАЗ-MBN/25-(SR)-2»

Габаритные размеры

ВИД А

ВИД Б

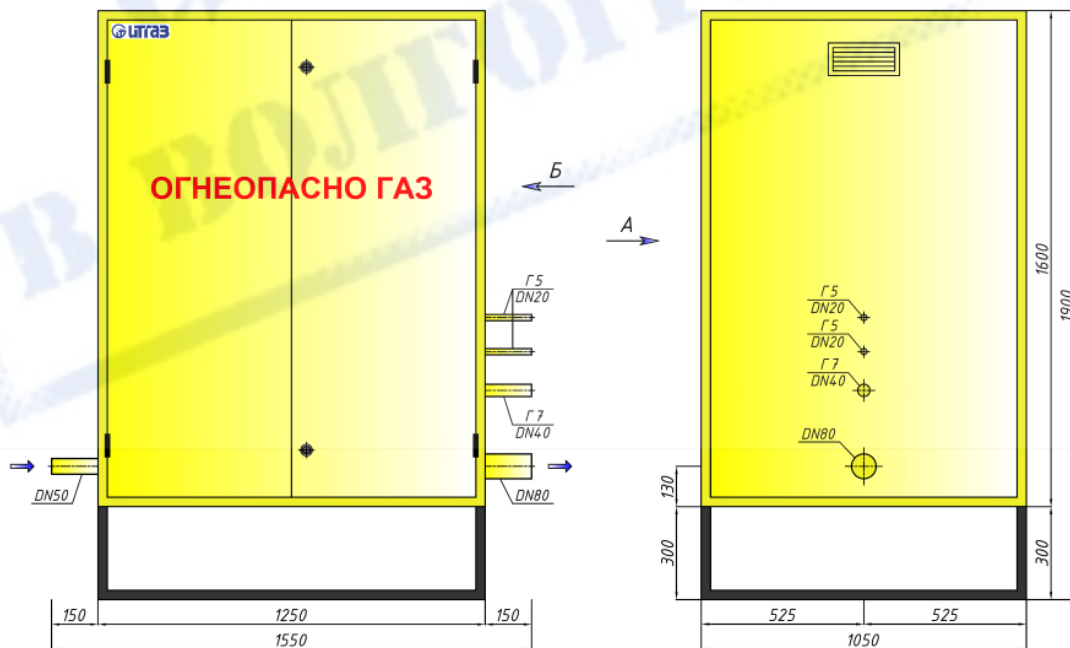

### Исполнение ШРП

- Допустимое давление на входе: 6,0;
- Две линии редуцирования (основная и резервная);
- Вход DN50 / Выход DN80;

- Обслуживание ШРП: двухстороннее\*.
- \* - по запросу возможно одностороннее исполнение, при этом направление движения газа доступно только: слева-направо.